Anastasia ADIZ INTERIOR STUDIO

ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПА И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дизайнер Анастасия Кузнецова

Необходимо до начала строительных работ, т.к необходим монтаж до чистовой отделки стен и пола или это связано с возведением конструкций и их размеров

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Система вентиляции и кондиционирования	срок доставки										возможно увелечение срока, если спец заказ или нет на складе																																			
Тепловое оборудование	срок доставки										возможно увелечение срока, если спец заказ или нет на складе																																			
Подготовительные работы (завоз материалов и инструмента)																																														
Демонтажные работы																																														

Только после утверждения полного дизайн-проекта, т.к возможны изменения в размерах или расходе. Если решили заказать раньше сдачи дизайн-проекта, изменить визуализацию невозможно

Двери, встраиваемые в стены. Система пенал																		срок изготовления и доставка																												
Сантехника (уточнить размер ванны)	срок доставки															возможно увелечение срока до 3 мес,если нет на складее																															
Замена окон	срок изготовления										возможно увелечение срока, если спец серия или темпиратура ниже -5°																																			
Обои	срок доставки															возможно увелечение срока до 3 мес, если нет на складе																															
Напольное покрытие	срок доставки															возможно увелечение срока до 2мес, если нет на складе																															
Лепной декор	срок доставки															возможно увелечение срока до 2мес, если нет на складе																															
Освещение	срок доставки									возможно увелечение срока до 6 мес, если спец серия																																				
Розетки, выключатели	срок доставки									возможно увелечение срока до 6 мес, если спец серия																																				
Потолок натяжной	срок доставки									возможно увелечение срока до 2 мес, если спец серия																																				
Керамическая плитка	срок доставки									возможно увелечение срока до 120 календарных дней, если производство не Россия																																				

После демонтожа проводиться планерка (дизайнер, заказчиек, прорпб, электрики, сантехники, технолог по мебели и др.)

Монтаж межкомнатных перегородок																																														
Проверка правильности возведения перегородок или других конструкций (по необходимости)																																														
Выравнивание стен по моякам производится до штрабления стен под проводку																																														
Предварительный замер под мебель индивид. изготовления и кухню																																														
Дать строителям уточнённое ТЗ по проёмам после согласования фирмы производителя дверей и предварительного замера (запросить у поставщиков)																																														
Предоставить схему электрики по кухни от поставщиков мебели																																														
Проверка электрики (до начала электромонтажных работ производится разметка розеток и выключателей, согласовывается и дополняется дизайнером)																																														
Устройство силовой электропроводки																																														
Устройство слаботочной проводки																																														
Монтаж распределительного электрощита																																														
Сантехнические работы																																														
Устройство гидроизоляции пола																																														
Устройство звукоизоляции пола																																														
Устройство стяжки пола																																														
Устройство звукоизоляции стен																																														
Утепление стен																																														
Монтаж системы кондиционирования																																														
Оштукатуривание стен под черновую отделку																																														

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Оштукатуривание оконных откосов, под черновую отделку																																														
Монтаж межкомнатных дверных блоков (двери, встраиваемые в стены)																																														
Монтаж гипсокартоновых стеновых конструкций																																														
Монтаж гипсокартоновых потолков ГКЛВ 2 слоя																	**Необходимо сначала разметить светильники и другое оборудование по плану, потом расставлять профиля**																											
Шпатлевание стен под чистовую отделку																																														
Проверка готовности стен под покраску или поклейку обоев (в темное время суток с фонариком холодного цвета)																																														
Контрольный замер стен под декоративные материалы (фотообои, фрески)																																														
Контрольный замер для мебели индивидуального изготовления перед запуском в производство																																														
Фотообои, фрески	**срок изготовления и доставка**																																													
Монтаж системы «теплый пол»																																														
Шпатлевание оконных откосов под чистовую отделку																																														
Согласование соответствия раскладки плитки дизайн-проекту, подбор рисунков (после выкладки первого ряда строителями или до начала работ)																																														
Начало укладки полов из плитки (подбор рисунков)																																														
Укладка настенной керамической плитки, керамогранита, мрамора и т.п.																																														
Монтаж сантехнического (ревизионного) люка																																														
Укладка фартука над рабочей поверхностью кухни																																														
Укладка напольной керамической плитки, керамогранита, мрамора и т.п.																																														
Укладка подложки																																														
Укладка паркетной доски, паркета, массива и т.п. (согласовывать, как организовывать стык покрытий)																																														
Монтаж натяжного потолка и освещения																																		**если есть карнизы**												
Монтаж потолочных плинтусов и карнизов																																														
Согласование образцов по декору помещения (декор. штукатурка, подбор цвета краски для стен или консультация по расположению обоев)																																														
Межкомнатные двери	**срок изготовления и доставка**																																													
Кухонный гарнитур и мебель индивид. изготовления	**срок изготовления и доставка**																																													
Мягкая мебель	**срок изготовления и доставка**																																													
Другая мебель и оборудование	**срок изготовления и доставка**																																													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Монтаж лепного декорана стены																																														
Поклейка обоев																																														
Покраска стен краской, нанесение декоративной штукатуркои и т.п.																																														
Монтаж натяжного потолка и освещения																**если теневой профиль**																														
Покраска внутренних оконных откосов																																														
Монтаж подоконников																																														
Монтаж напольных плинтусов																																														

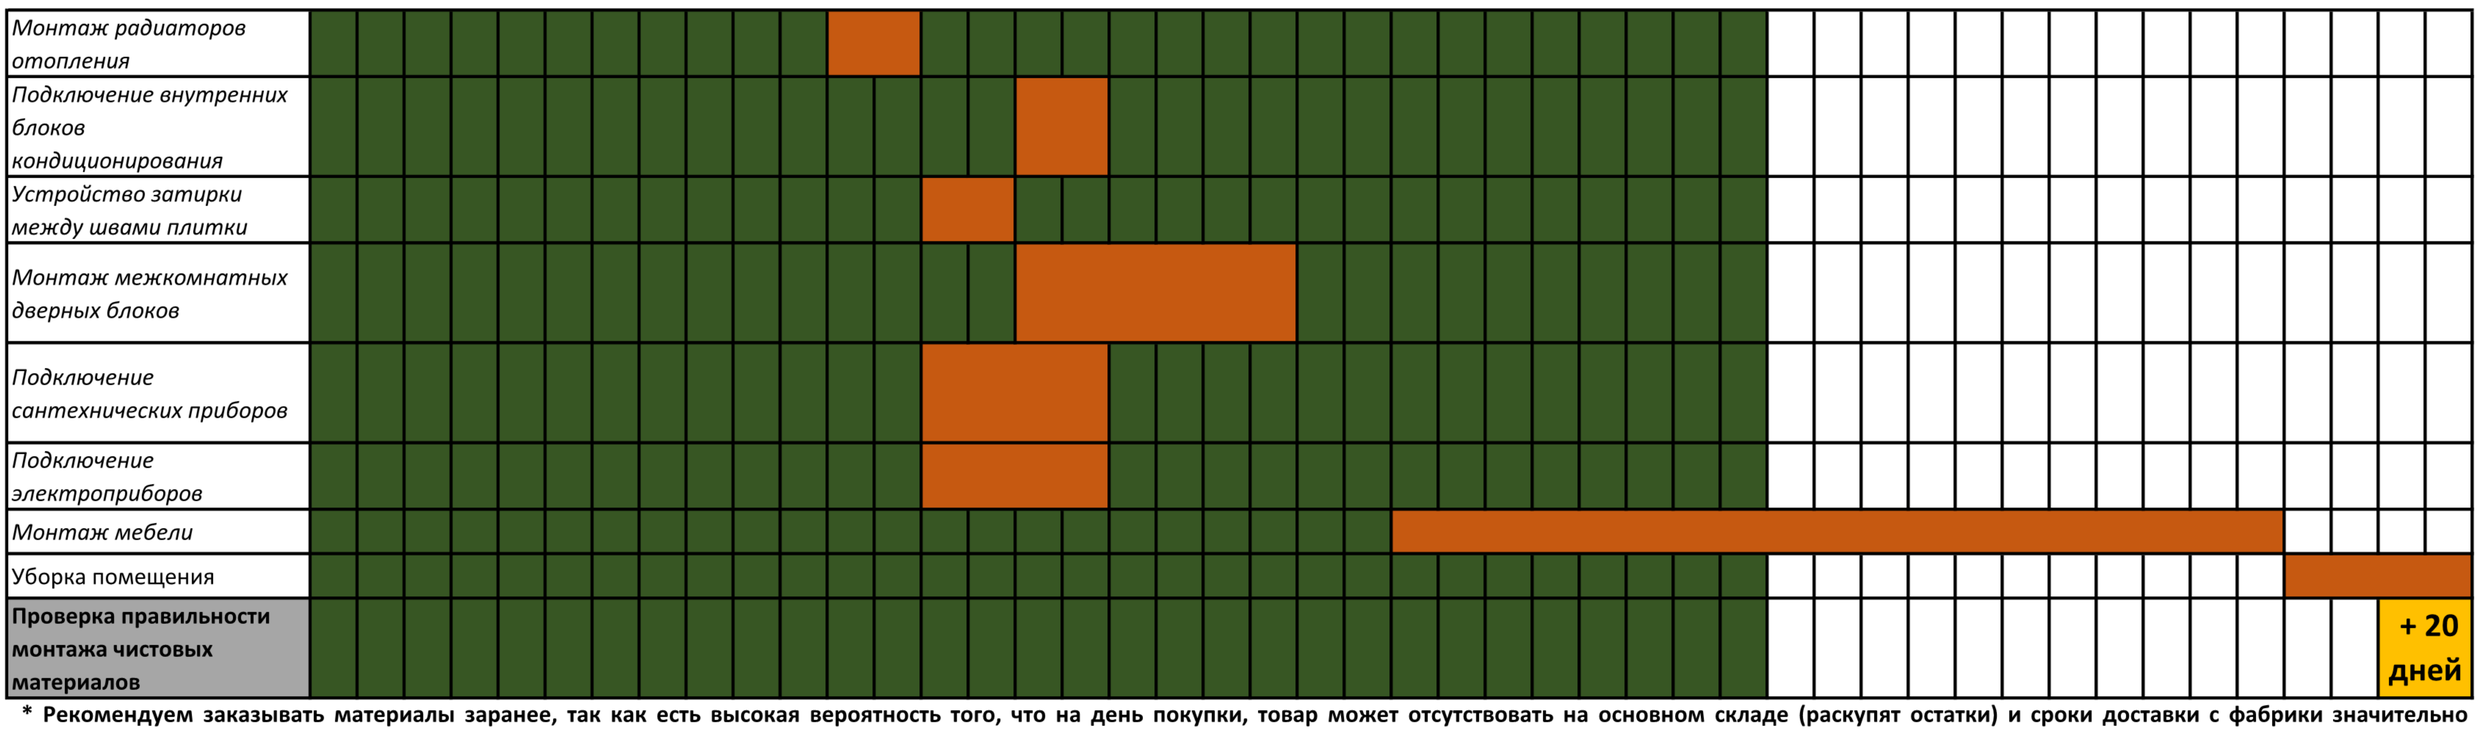

*** Рекомендуем заказывать материалы заранее, так как есть высокая вероятность того, что на день покупки, товар может отсутствовать на основном складе (раскупят остатки) и сроки доставки с фабрики значительно увеличатся.**

**** Указанные сроки, состав и порядок работ могут измениться в зависимости от сложности дизайн-проекта интерьера. Точный график выполнения всех работ будет составлен специалистом на основании дизайн-проекта и ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен в договор на выполнение ремонтно-строительных работ.**
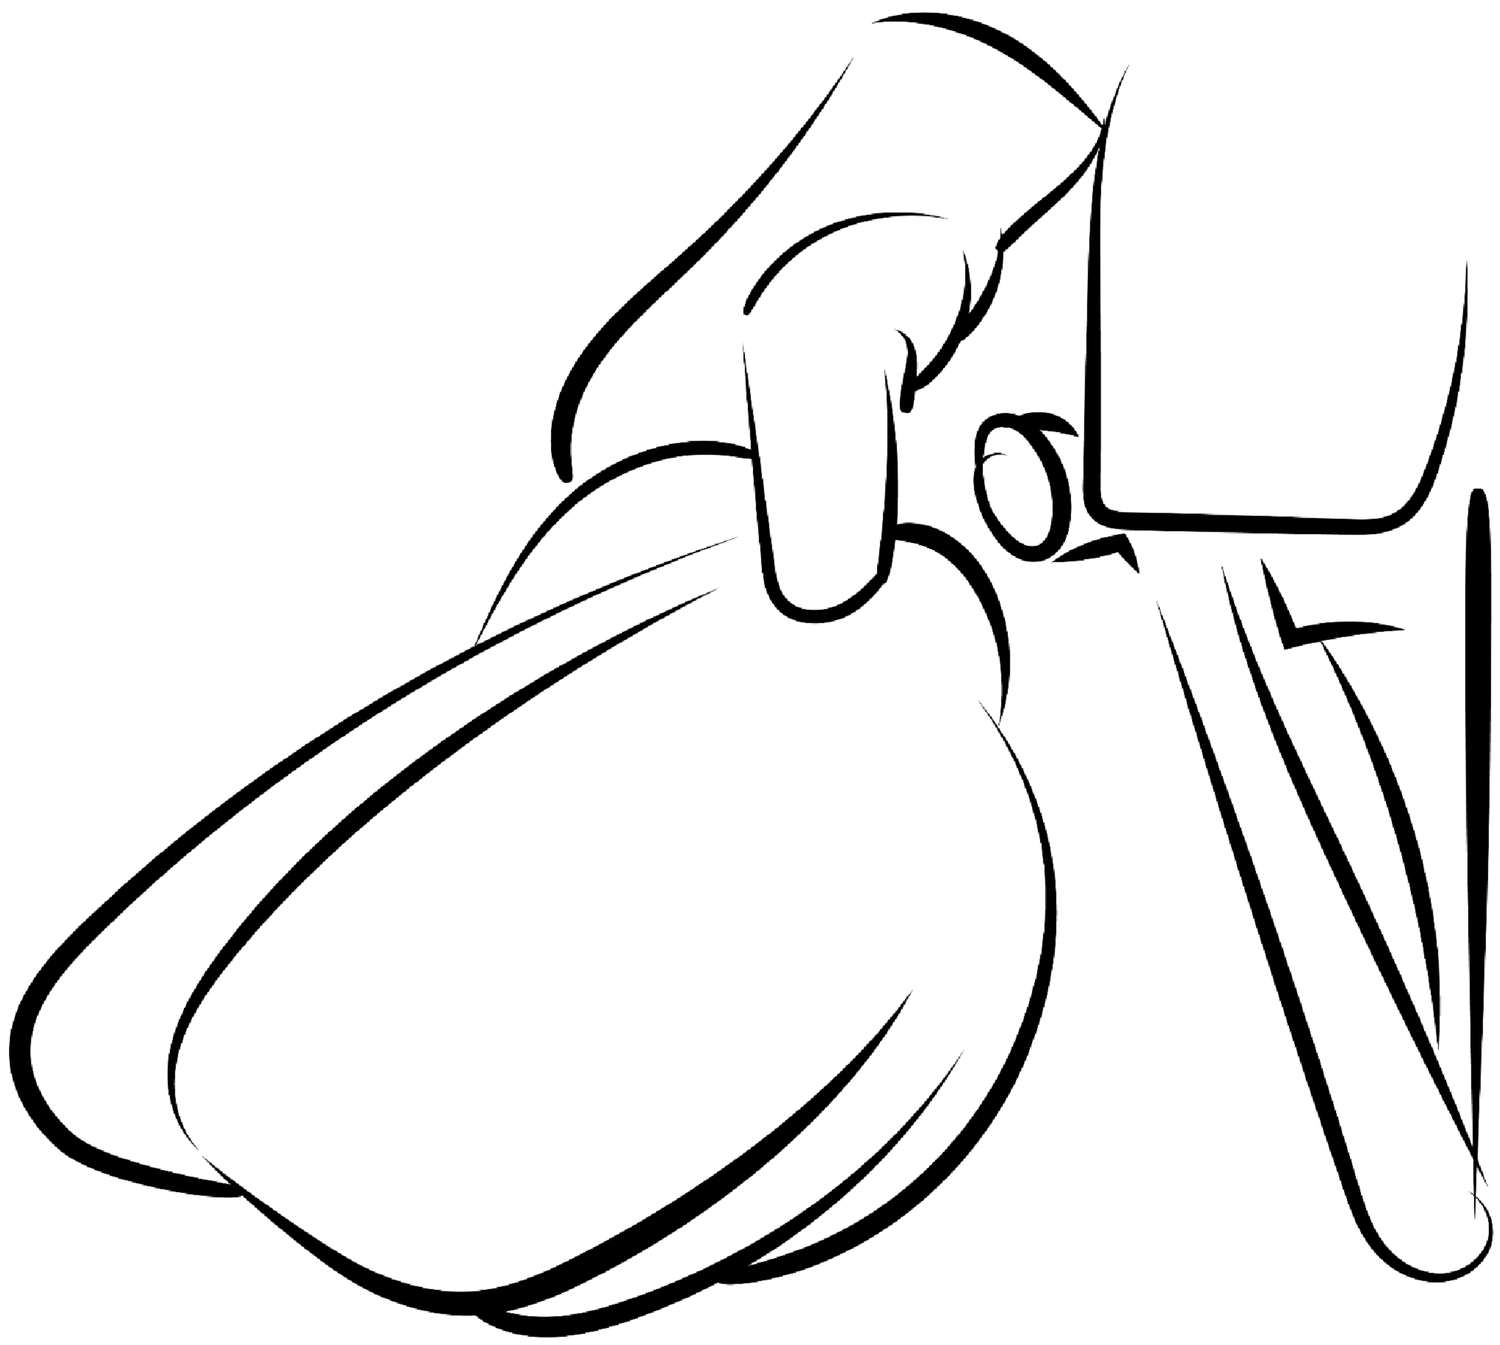
***** Все встречи с дизайнером назначаются по предварительной договоренности за день или же за несколько дней.**